


PIAZZA



DELCROIX

CONCEPT

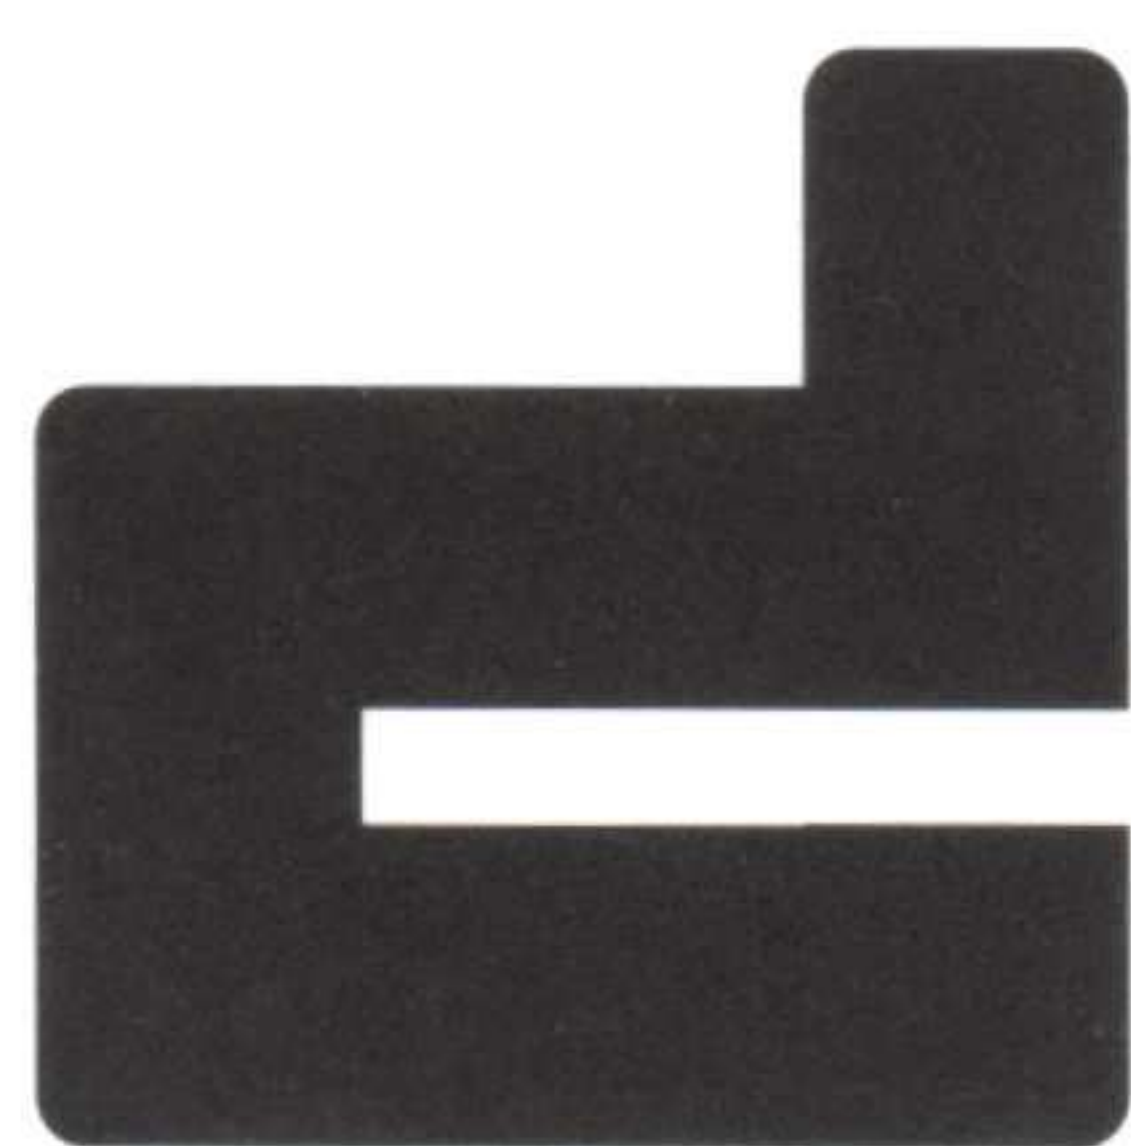

Transpirant
Breathable



Eco&free

contract line



NAPPA



blanco 00



crema 02



crudo 04



canela 11



tierra 07



gris 01



castaño 18



chocolate 20



marron 23



arcilla 75



rojo 29



granate 25




marino 69



negro 90

c/ tronic

OXID

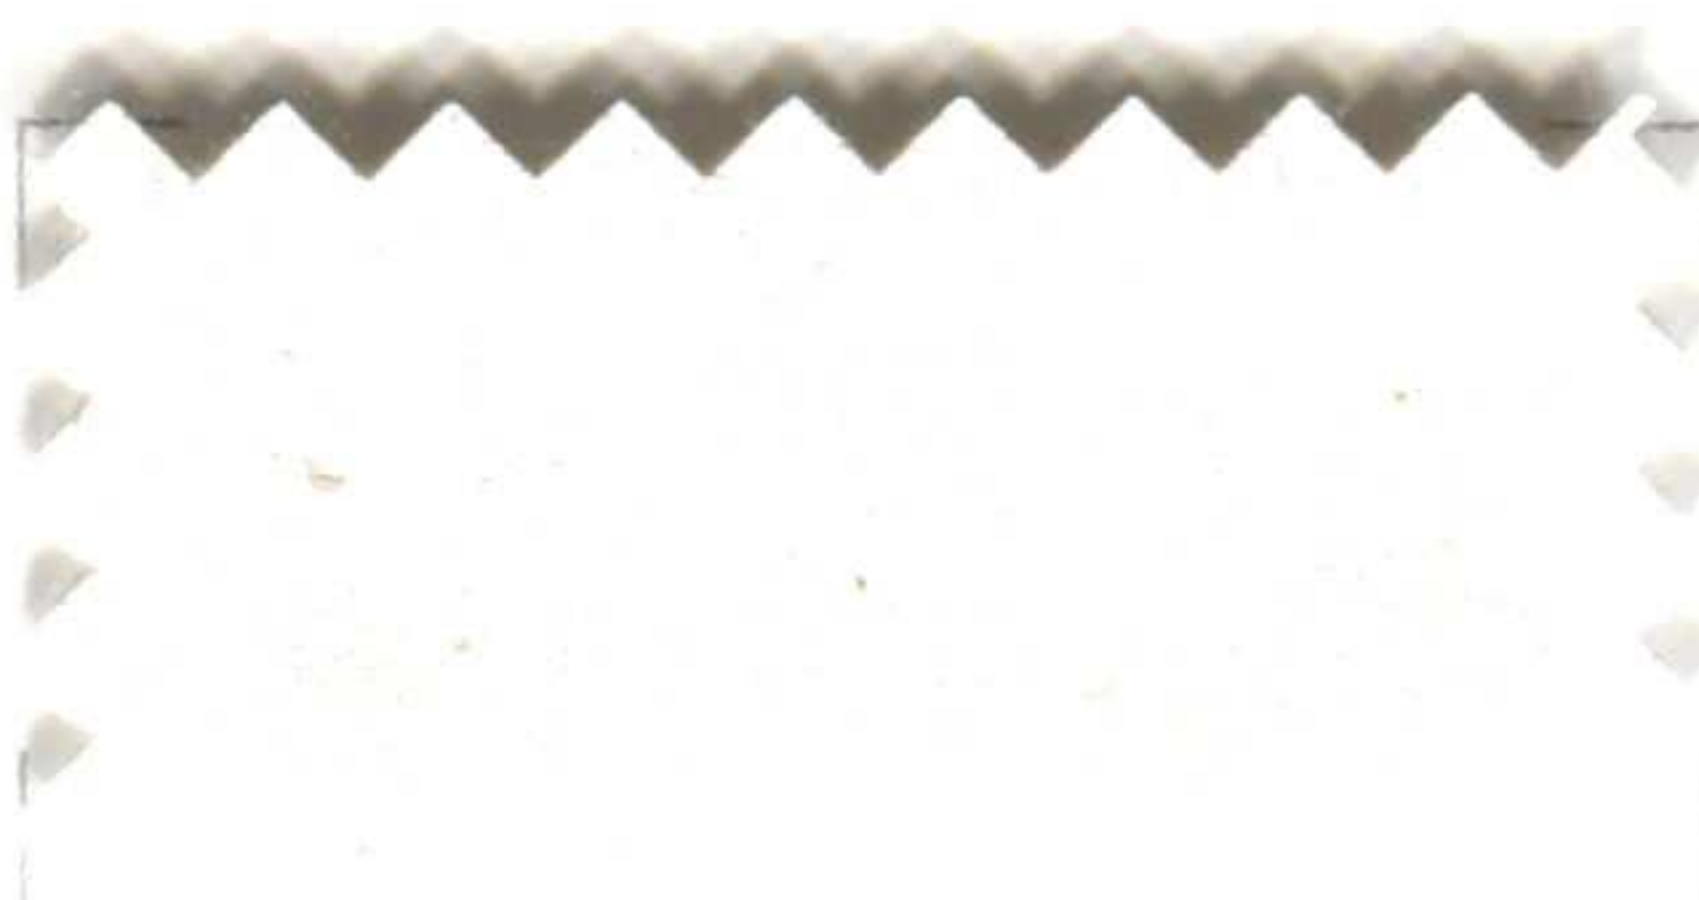

ice



pearl



sand



lectro



shadow



ivory



silver



testa



grey



noir



doca



vega





salvia




oltramare

MODENA

CRIB 5

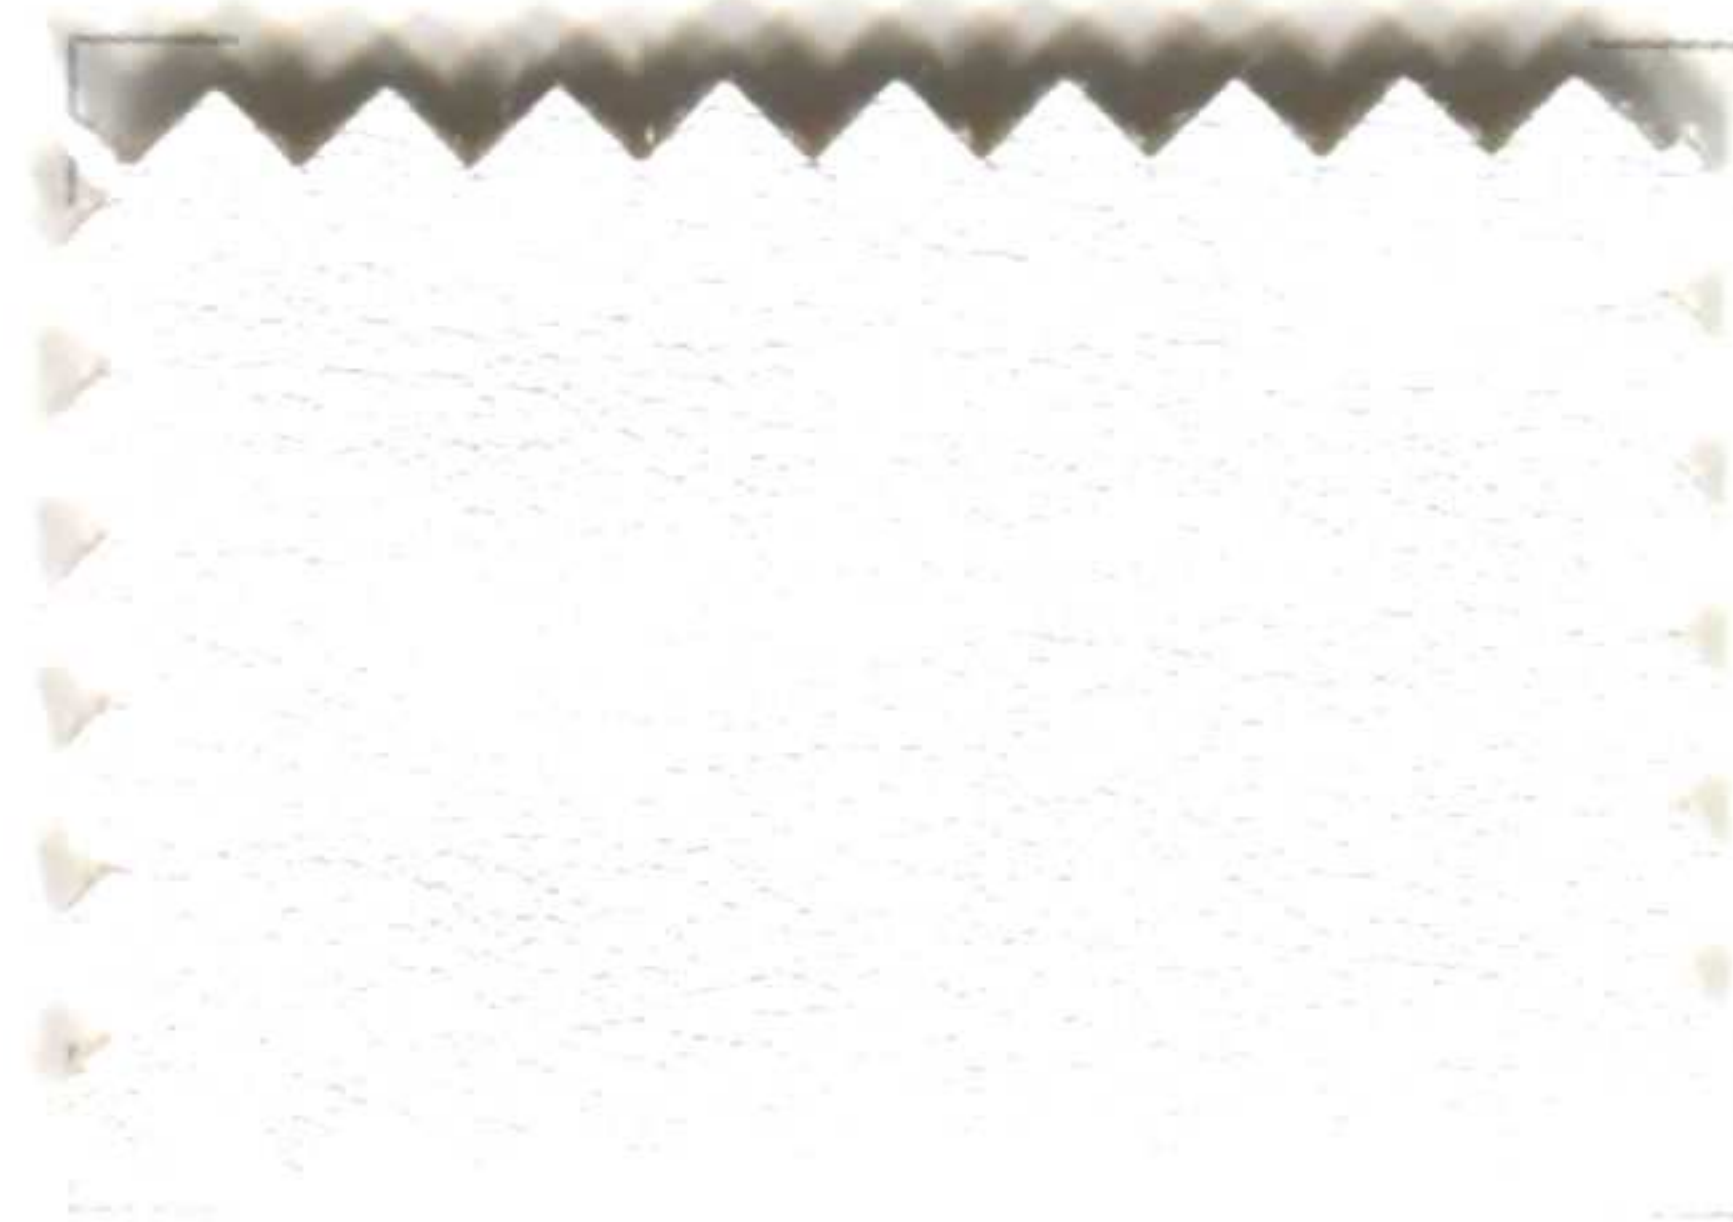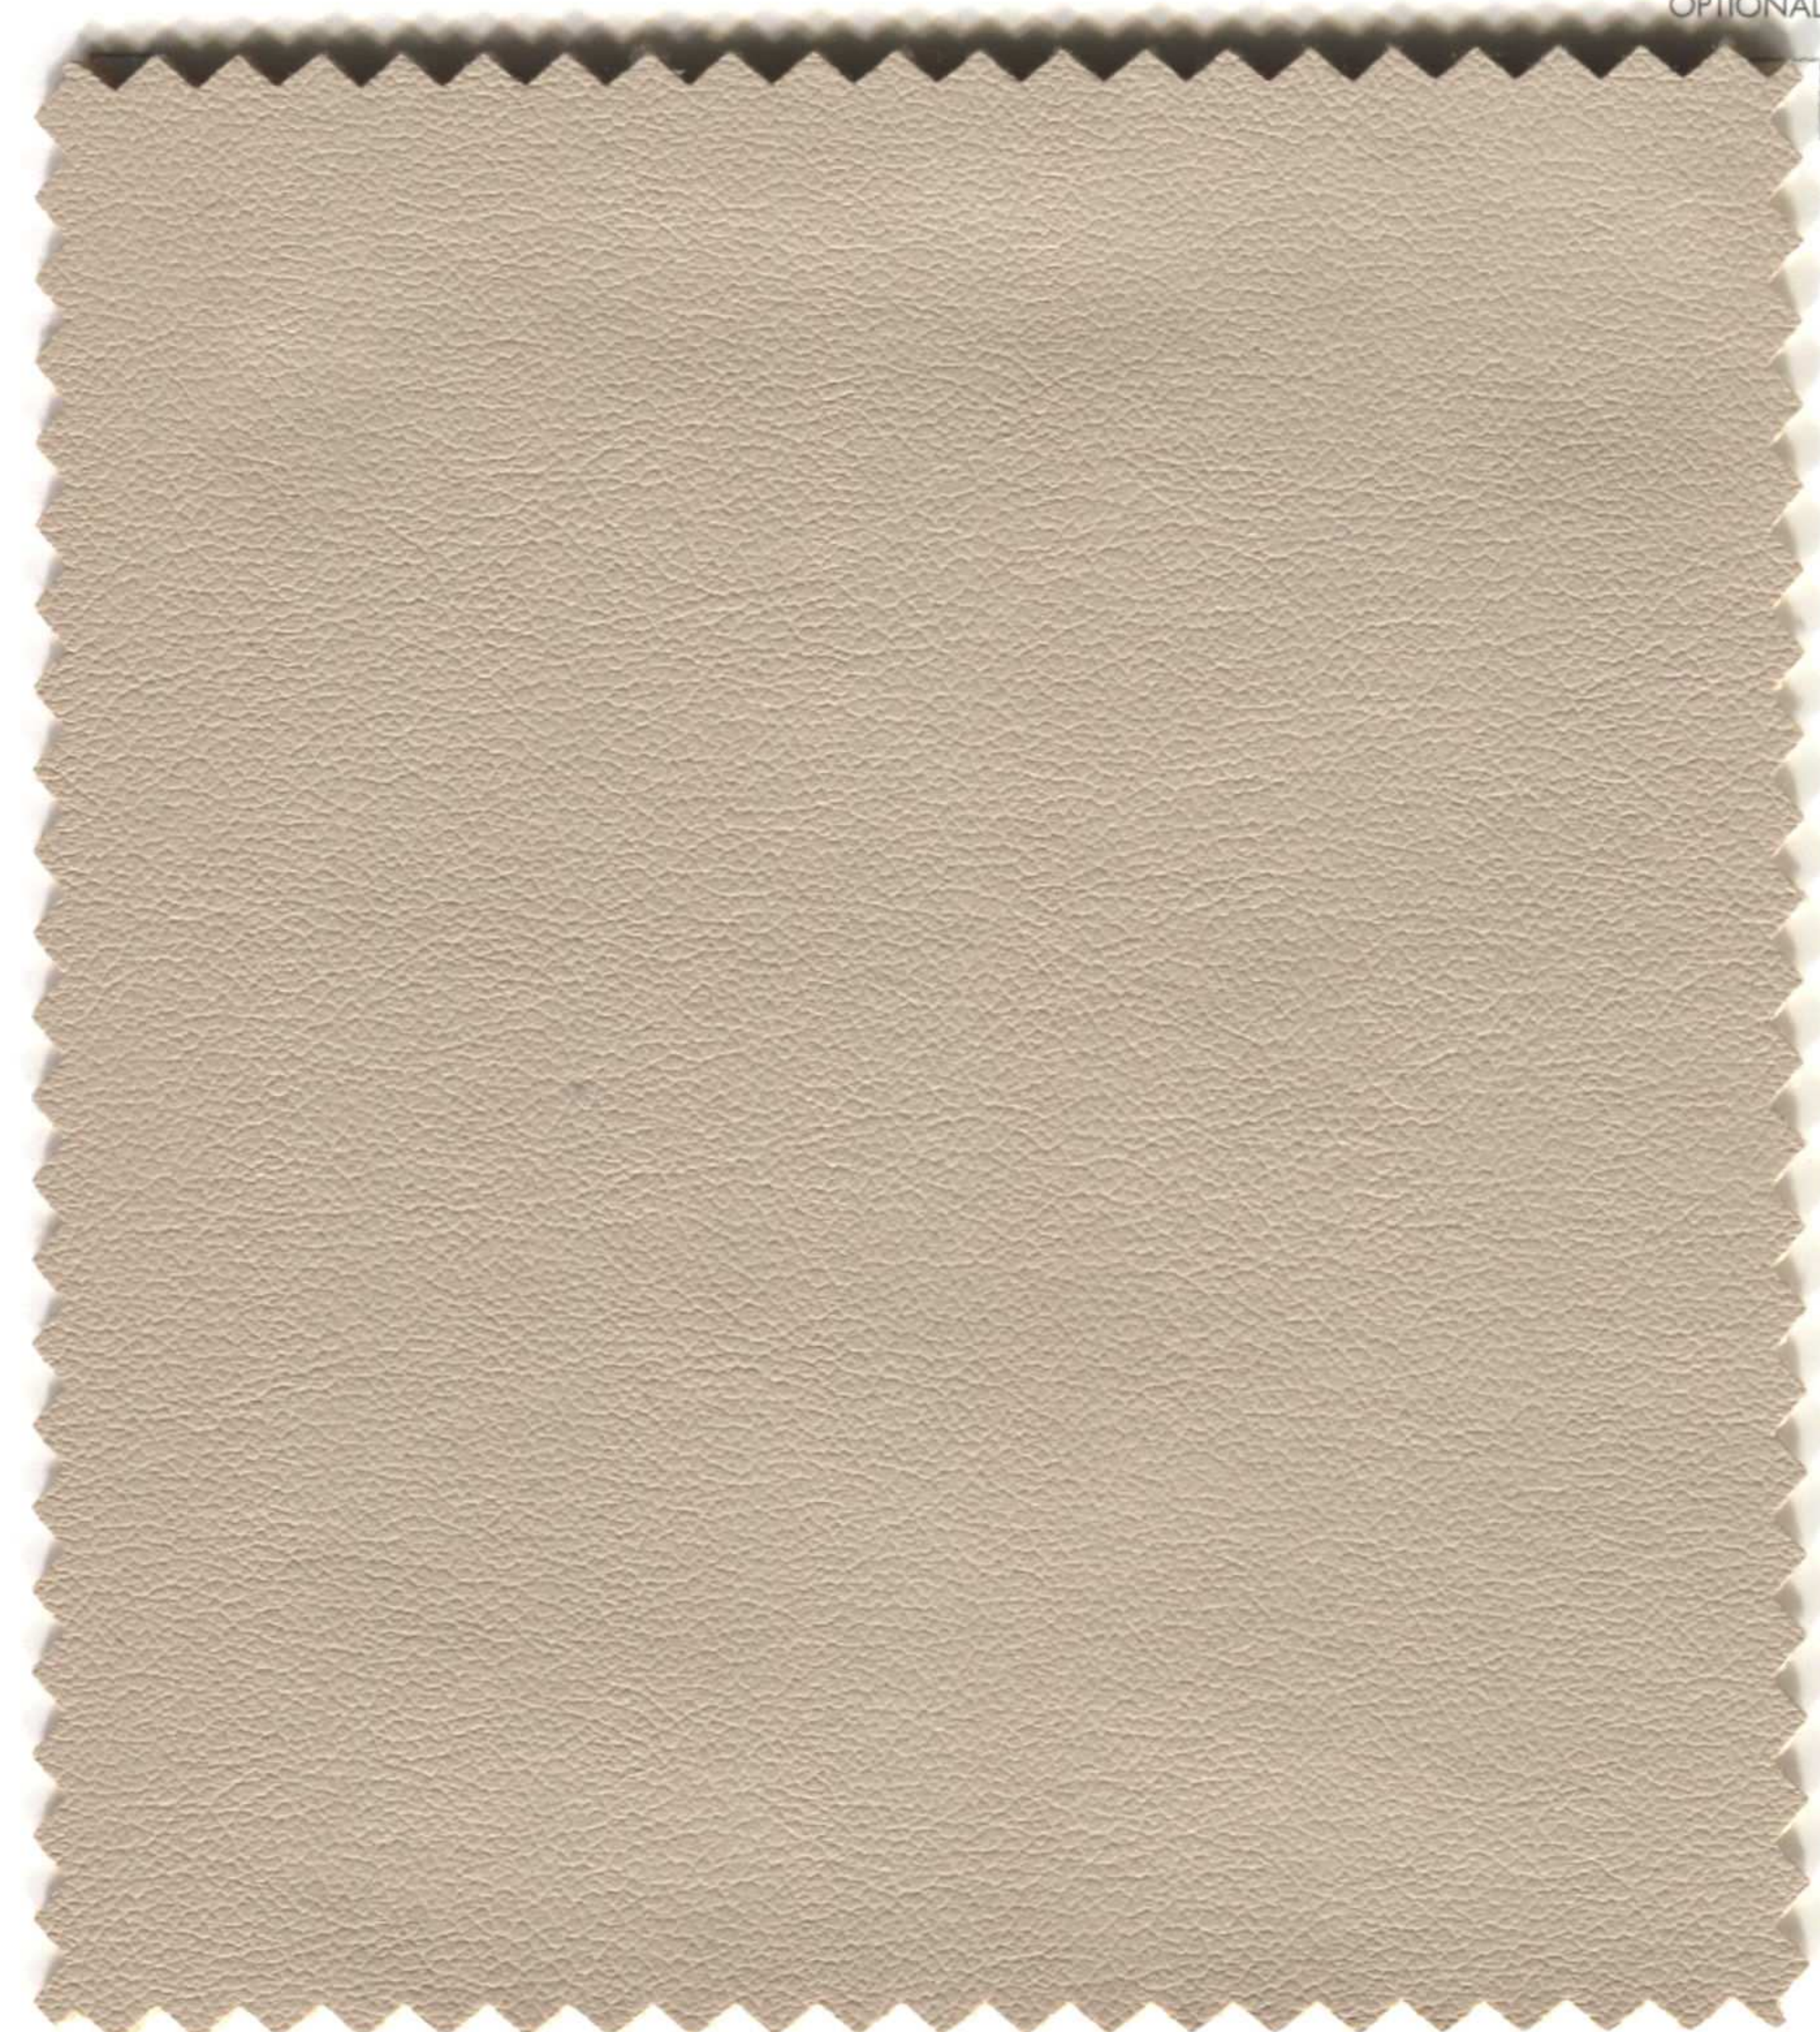

blanco 100

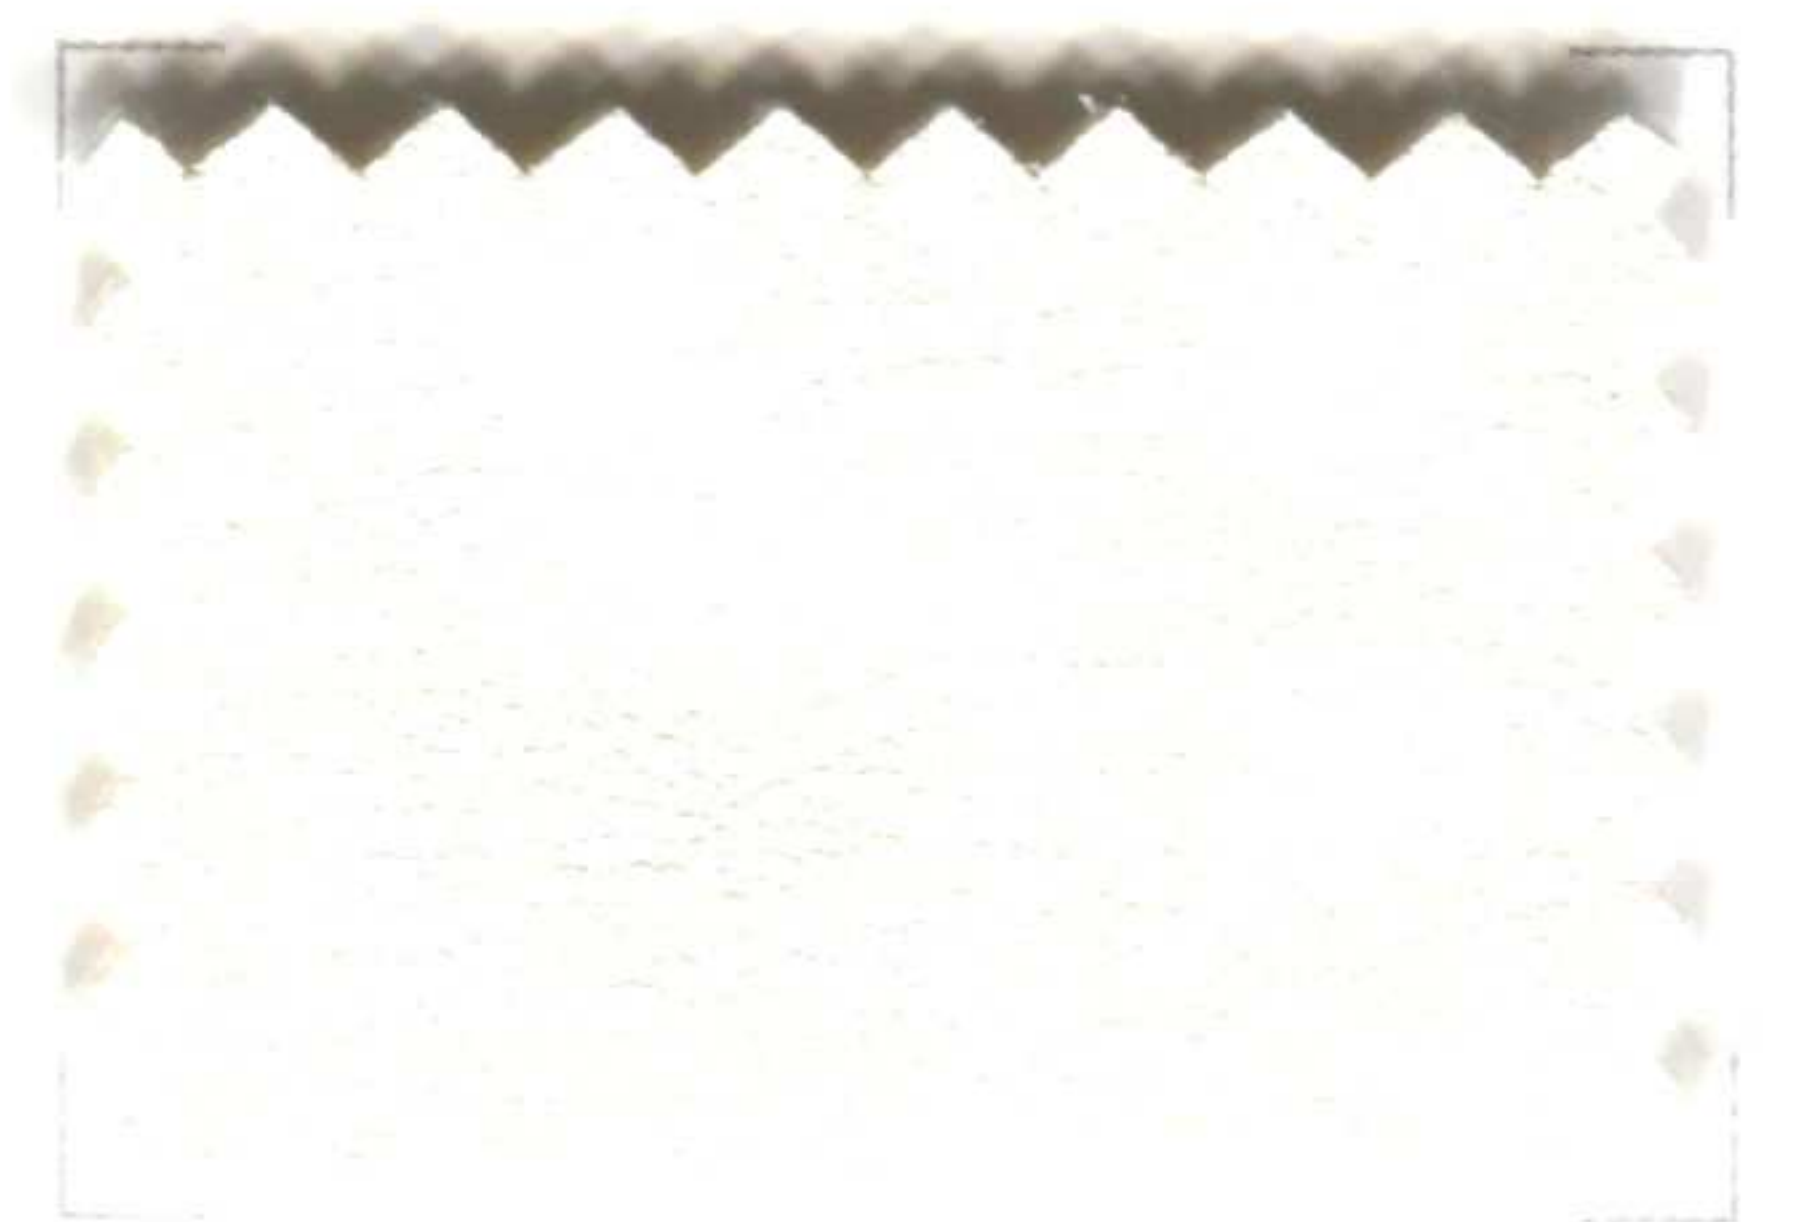

crema 102



crudo 384



arena 105



gris 505



silex 118



arcilla 175



sepia 119



marron 123



negro 059



purpura 128



granate 124



rojo 129



menta 127

SILICONTA*

CRIB 5




BRAVA*



* Productions spéciales/Special productions

NAPPA

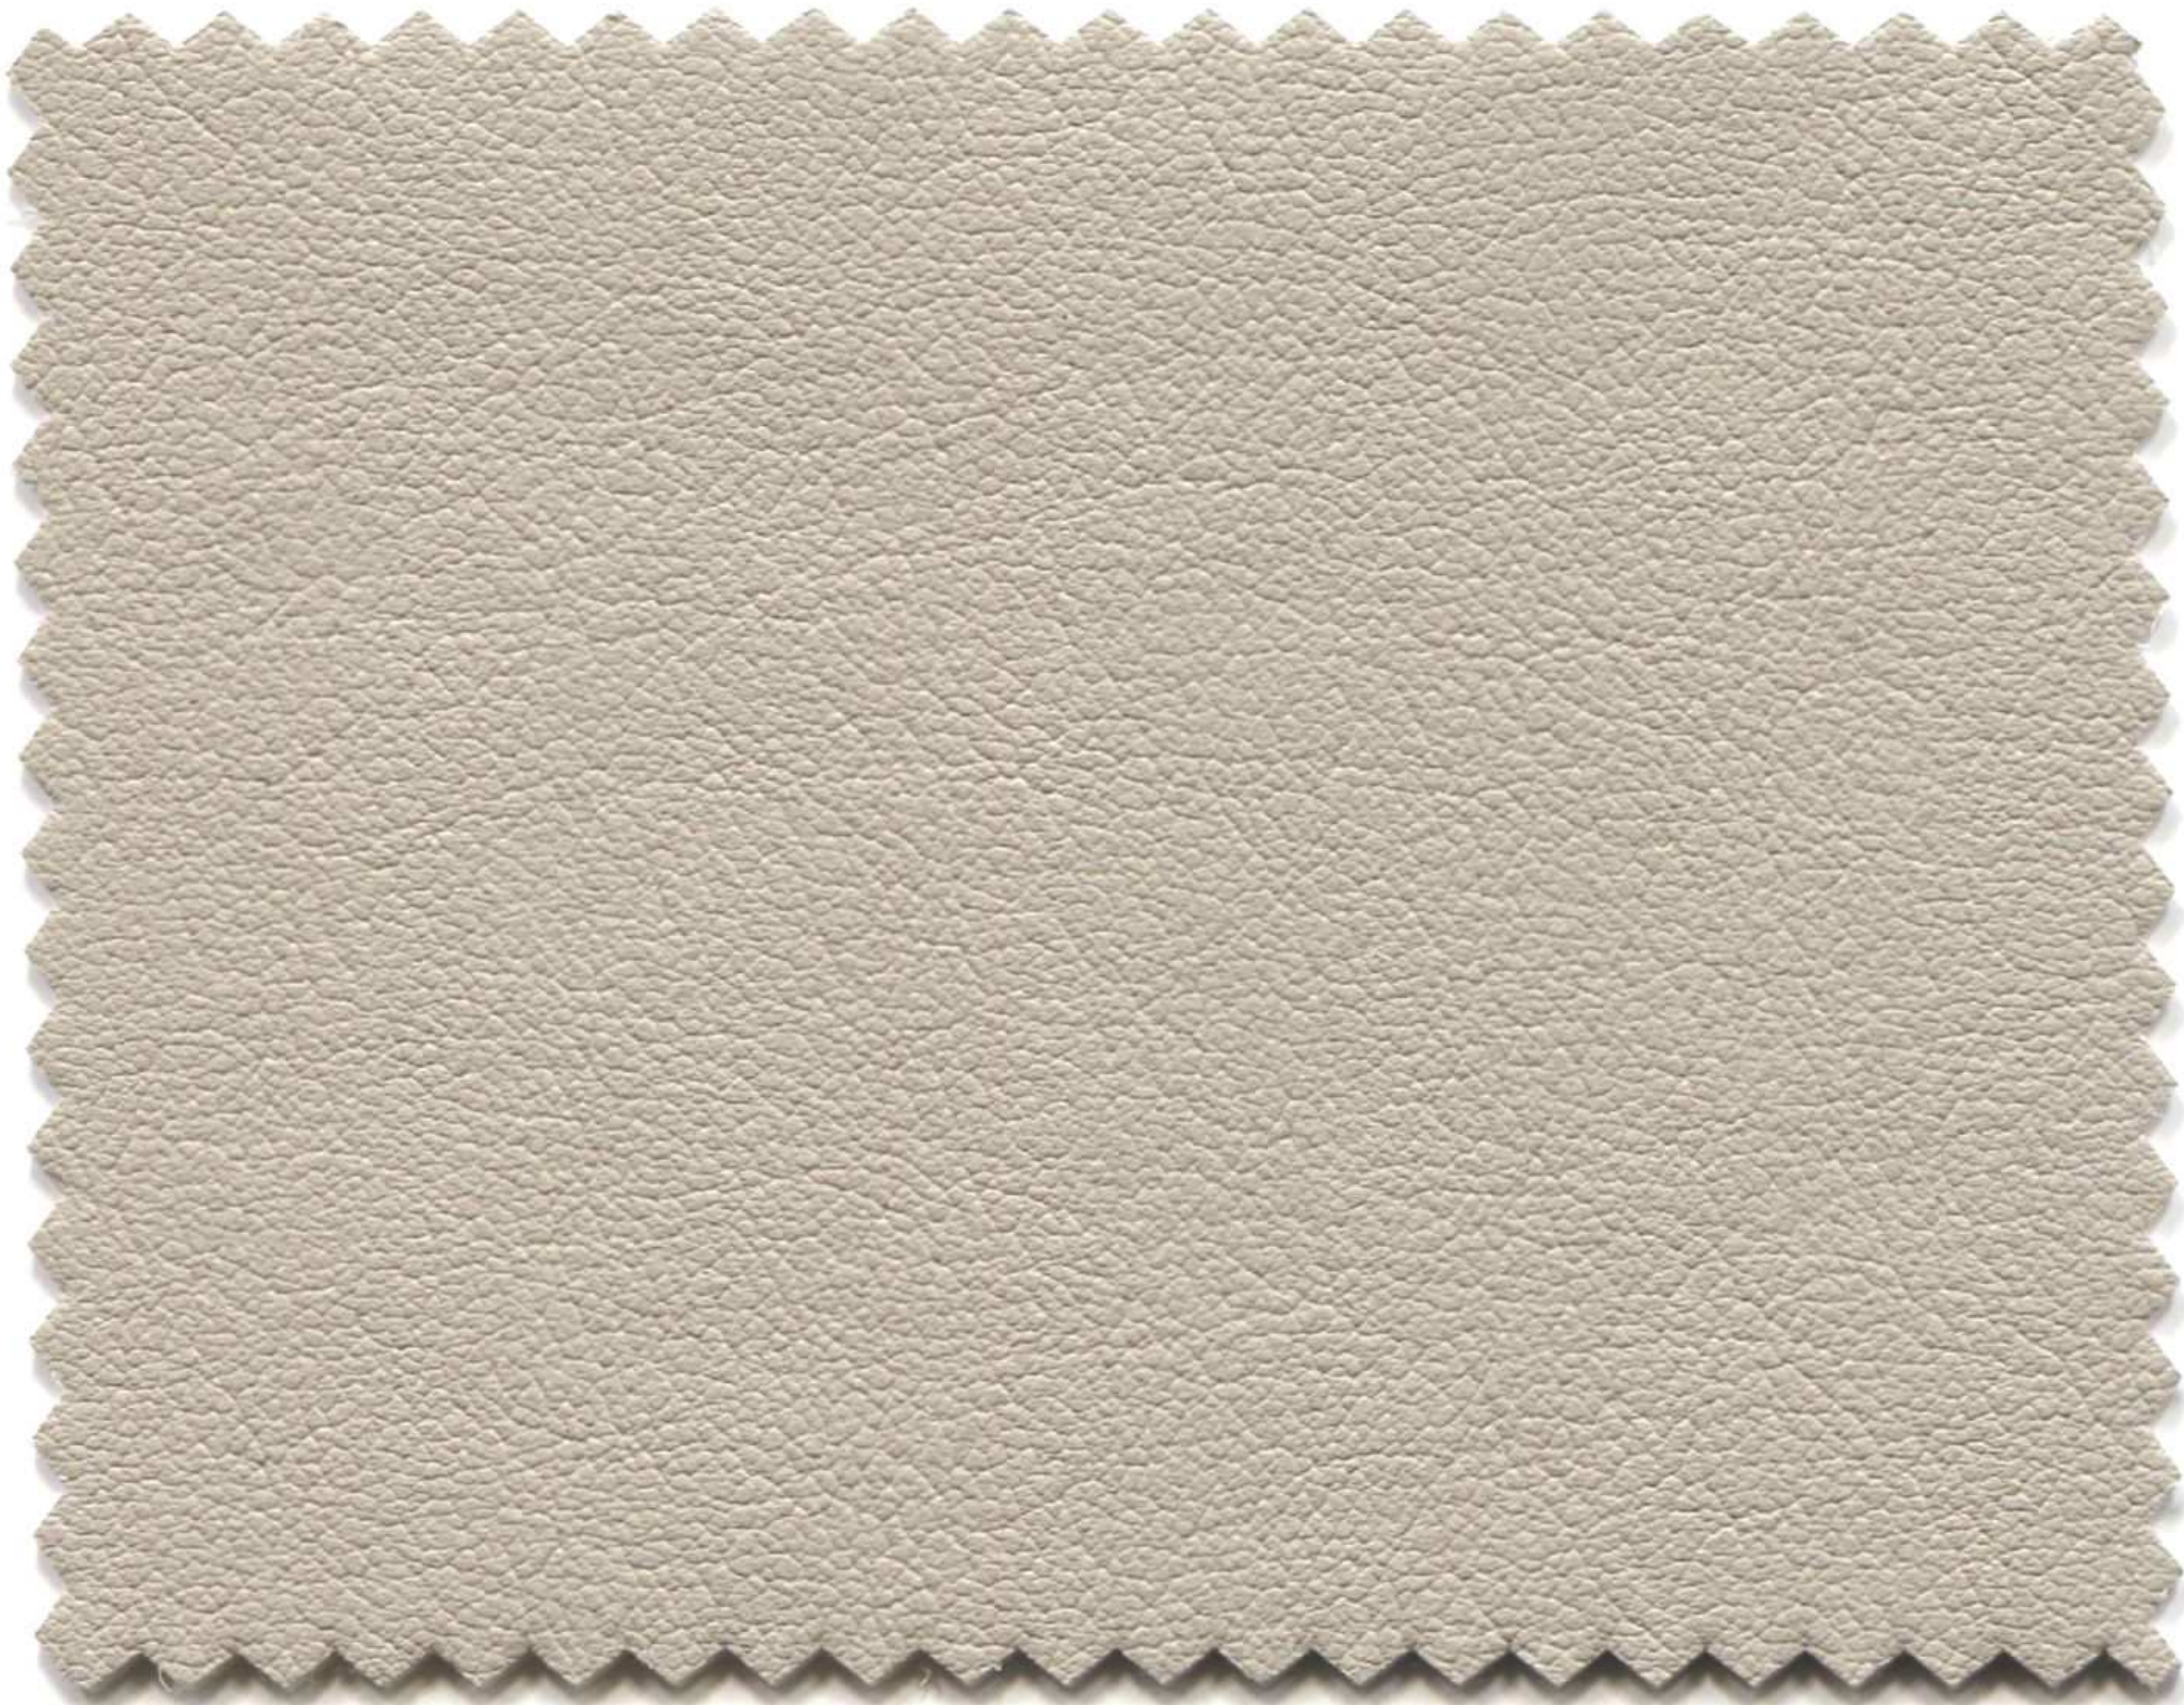

blanco 00



crema 02



crudo 04



canela 11



tierra 07



gris 01



castaño 18



chocolate 20



marron 23



arcilla 75



rojo 29



granate 25



marino 69



negro 90

c/ tronic


OXID



ice



pearl

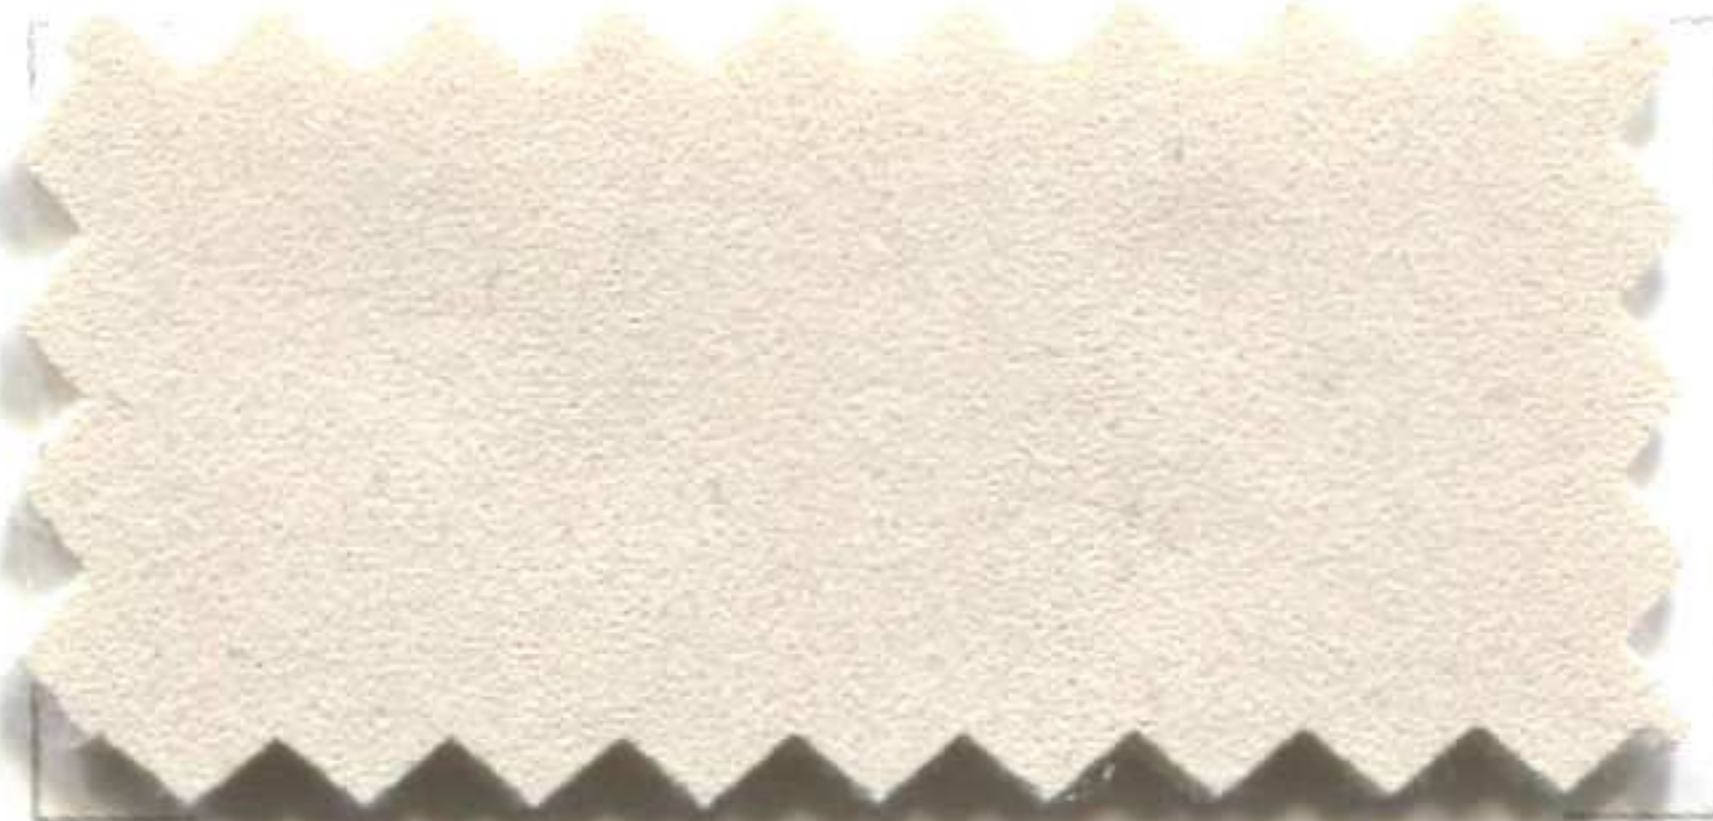

sand



lectro



shadow



ivory



silver



testa



grey



noir



doca



vega



salvia



oltramare

PRELUDA



blanco 600




crema 602



crudo 604



tierra 607

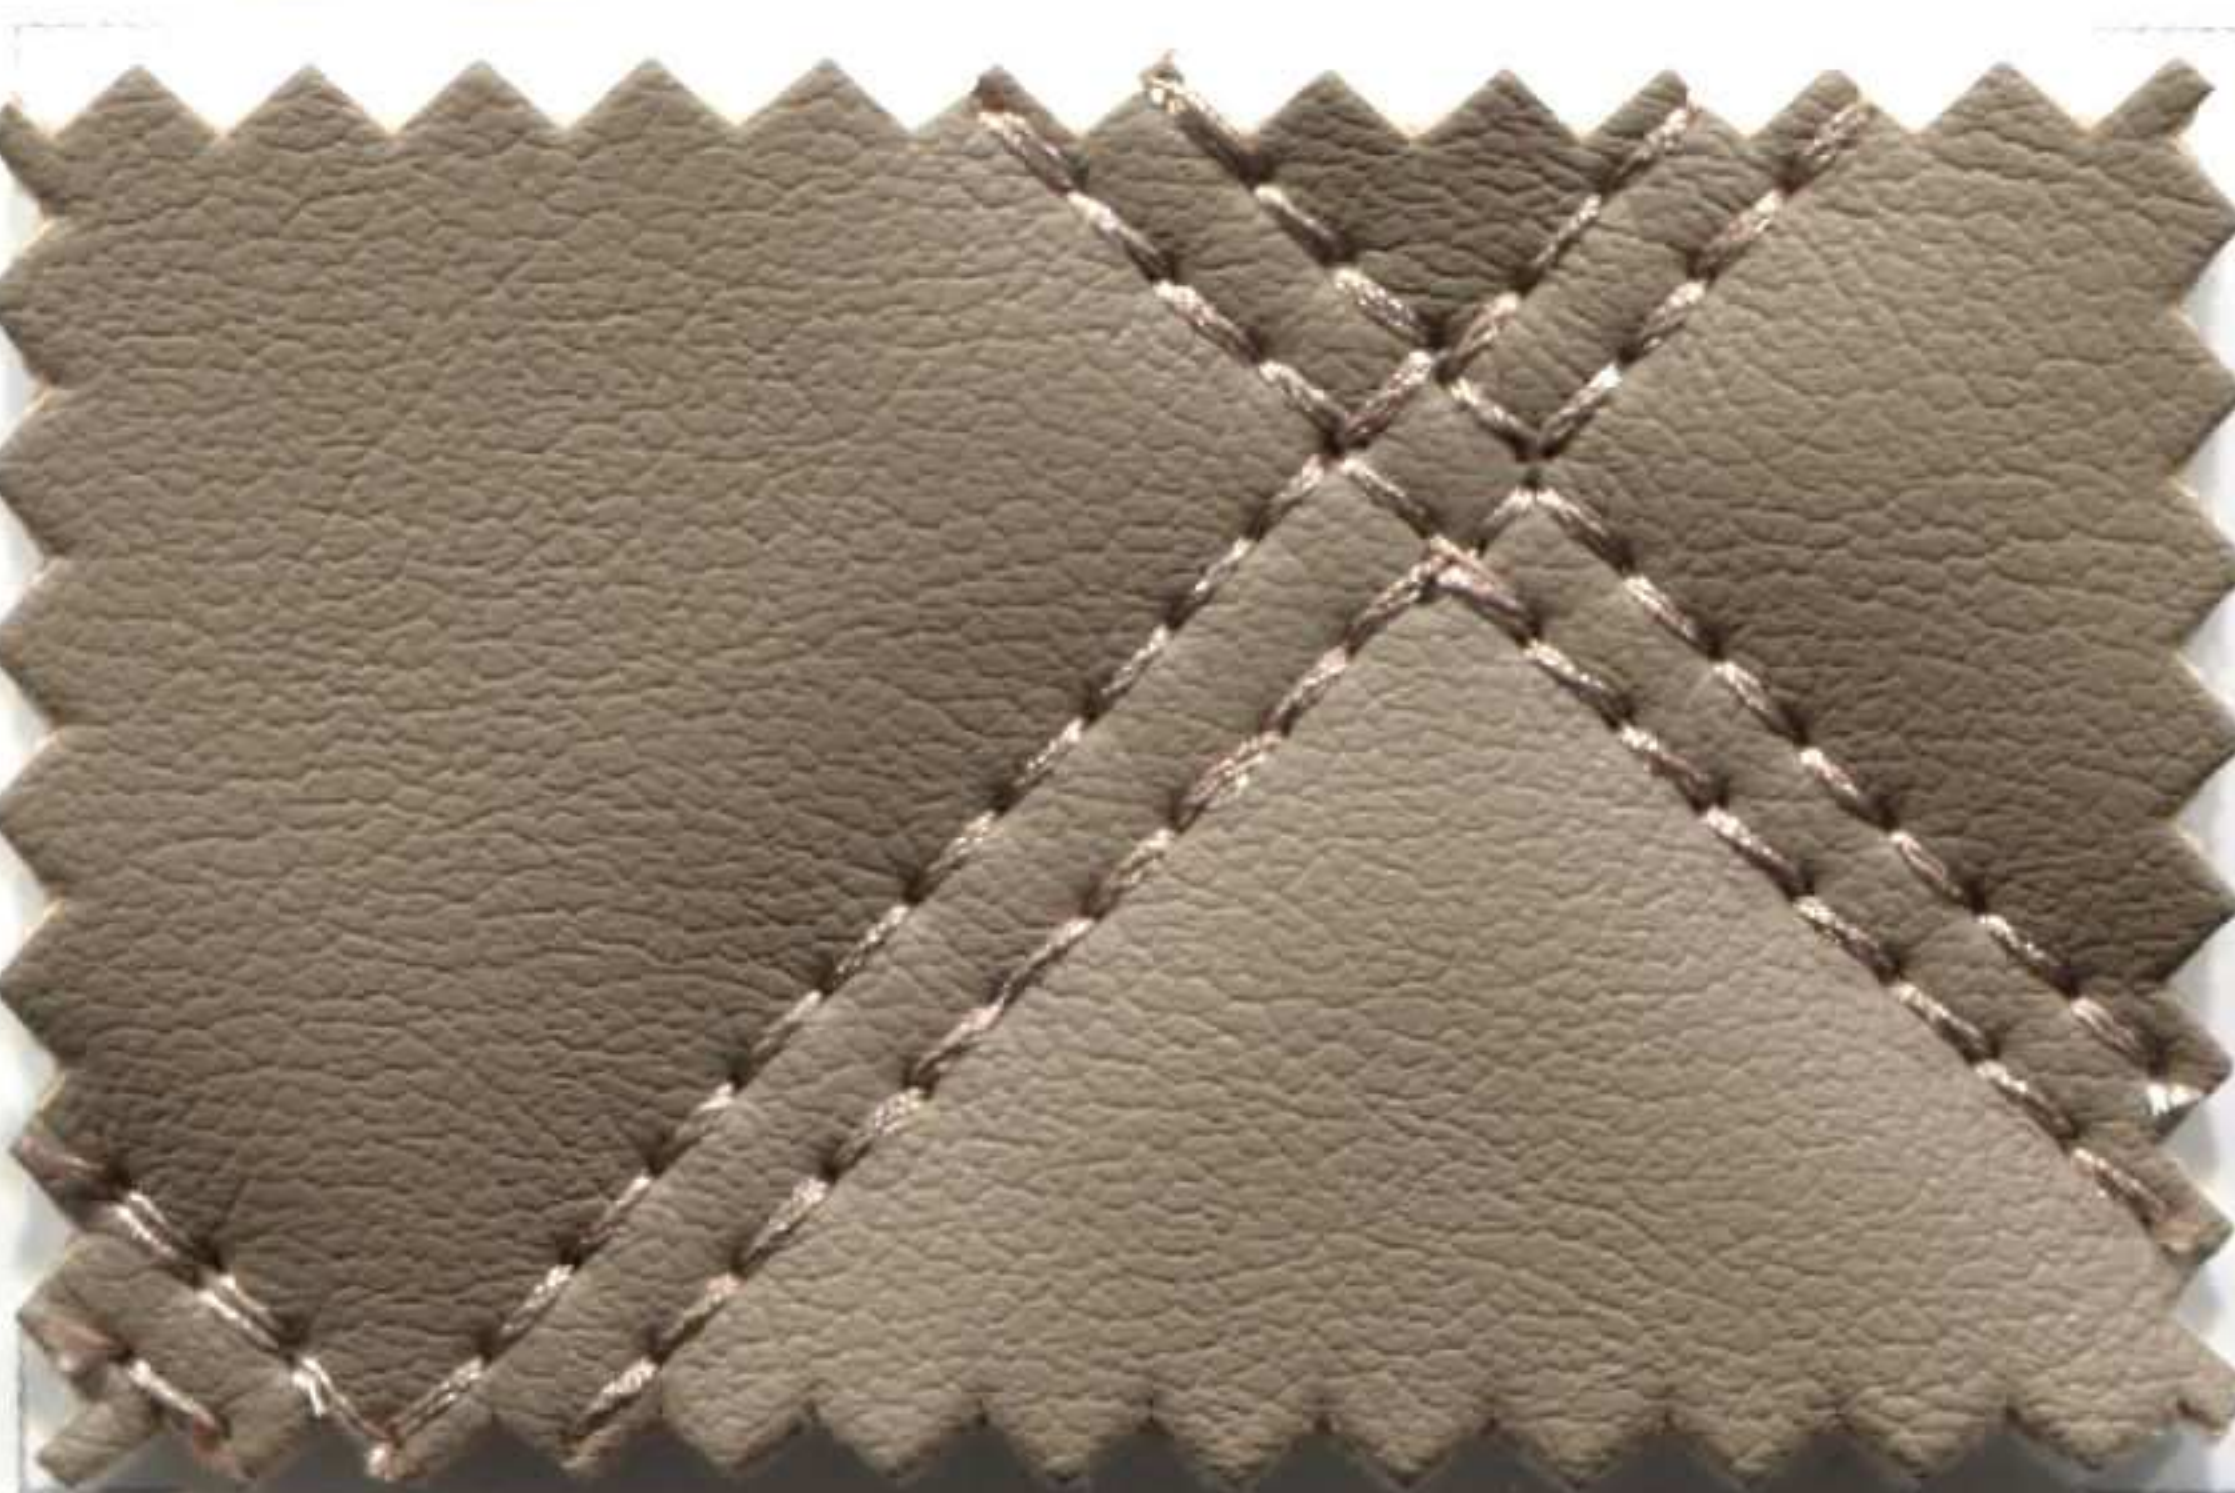

castaño 618




marron 623



granate 625



negro 690

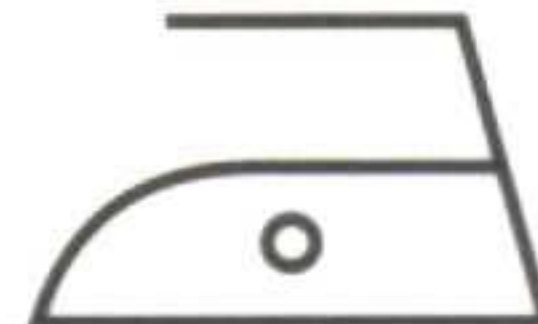PIAZZA		NAPPA	MODENA	PRELUDA	RAPHIA TRAMA	OXID
Composition	Surface/ <i>Surface</i>	100% PU/PC	100% PU/PC	100% PU	100% PU/Vinyl (Compact Process)	100% PU
<i>Composition</i>	Support/ <i>Backing</i>	100% Microfibre coagulé polyamide <i>100% Super microfibre polyamide</i>	70% Polyester 30% Rayon	33% Cotton 67% Polyester	100% Polyester (Matrix)	60% Polyether 26% Polyester 14% Cotton
Largeur/ <i>Width</i>		140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%	140 cm ± 2%
Poids/ <i>Weight</i>		460 g/m²	500 g/m²	920 g/m²	660 g/m²	400 ± 20 g/m²
Épaisseur/ <i>Thickness</i>		0,80 mm	1 mm	2 mm	1,15 mm	1 mm
Solidité à la lumière (blues échelle) <i>Color fastness (scale blue)</i>		UNE EN ISO 105 B02 4	UNE EN ISO 105 B02 6	UNE EN ISO 105 B02 4	UNE EN ISO 105 B02 6	UNE EN ISO 105 B02 5
Charge à la rupture <i>Tensile strength</i>		EN ISO 13934-2:1999	UNE EN ISO 1421:2000 UNE 4818-13:1992	EN ISO 13934-2:1999	EN ISO 13934-2:1999	EN ISO 13934-2:1999
	Trame/ <i>Weft</i> Chaîne/ <i>Warp</i>	470N/5cm 530N/5cm	75 daN/5cm 90 daN/5cm	470N/5cm 700N/5cm	450N/5cm 650N/5cm	>500N/5cm >550N/5cm
Résistance de couture <i>Seam strength</i>		EN ISO 13935-2:1999 ≥200N ≥200N	EN ISO 13935-2:1999 ≥200N ≥200N	EN ISO 13935-2:1999 ≥200N ≥200N	EN ISO 13935-2:1999 ≥200N ≥200N	EN ISO 13935-2:1999 100N 90N
	Trame/ <i>Weft</i> Chaîne/ <i>Warp</i>					
Élongation à la rupture <i>Breaking elongation</i>		EN ISO 13934-2:1999	UNE EN ISO 1421:2000 UNE 4818-13:1992	EN ISO 13934-2:1999	EN ISO 13934-2:1999	EN ISO 13934-2:1999
	Trame/ <i>Weft</i> Chaîne/ <i>Warp</i>	120% 77%	90% 40%	30% 20%	95% 65%	30% 50%
Résistance à la déchirure <i>Tear strength</i>		UNE EN ISO 13937-3:2000 61N 64N	UNE EN ISO 4674.1.03b:2005 3,5 daN 4 daN	UNE EN ISO 13937-3:2000 80N 45N	UNE EN ISO 13937-3:2000 28N 25N	UNE EN ISO 13937-3:2000 30N 25N
	Trame/ <i>Weft</i> Chaîne/ <i>Warp</i>					
Flex Bally/ <i>Flex Bally</i>		200.000 cycles	200.000 cycles	200.000 cycles	200.000 cycles	—
Résistance à l'abrasion <i>Abrasion resistance</i>		EN ISO 12947-2:1998 200.000 cycles	EN ISO 12947-2/2002 200.000 cycles	EN ISO 12947-2:1998 200.000 cycles	EN ISO 12947-2:1998 300.000 cycles	200.000 cycles
Perméabilité à la vapeur d'eau <i>Water vapour permeability</i>		1.000 g/m²/24H	1.000 g/m²/24H	500 g/m²/24H	—	500 g/m²/24H
 Ignifuge <i>Fire Retardant</i>	UNE 1021 Parts 1 - 2	Oui/Yes	Oui/Yes	Optionel/ <i>Optional</i>	Oui/Yes	Oui/Yes
	BS5852 Cigarette & Match	Oui/Yes	Oui/Yes	Optionel/ <i>Optional</i>	Oui/Yes	Oui/Yes
	M2 FRANCE	—	Optionel/ <i>Optional</i>	—	Optionel/ <i>Optional</i>	—
	BS 5852 CRIB 5	—	Optionel/ <i>Optional</i>	—	Optionel/ <i>Optional</i>	—
Antihidrolyse Jungle Test <i>Antihydrolysis Jungle Test</i>		8 semaines/ <i>weeks</i> (10 ans/ <i>years</i>)	8 semaines/ <i>weeks</i> (10 ans/ <i>years</i>)	5 semaines/ <i>weeks</i> (8 ans/ <i>years</i>)	No hidrolyse/ <i>No hydrolysis</i>	5 semaines/ <i>weeks</i> (8 ans/ <i>years</i>)
 Eco&free Le polyuréthane est un produit entièrement biodégradable qui contribue à la protection de l'environnement. Conforme a la norme Reach Standard. <i>Polyurethane is a biodegradable product that respects the environment and its production, not DMF is used. It is a solvent-free product. Meet Reach Standard.</i>				 Ne pas utiliser les cires, détachants ou dissolvants. <i>Never use polish, stain removers or solvents.</i>		
La migration des pigments, teintures et colorants comme ceux utilisés dans des jeans en denim est un effet irréversible sur ce type de produits, donc DELCROIX CONCEPT SPRL ne peut assumer aucune responsabilité pour les taches causées. <i>The migration of pigments, dyes and colorants like the ones used in some denim jeans is an irreversible effect on this type of products, therefore DELCROIX CONCEPT SPRL cannot assume any responsibility for caused stains.</i>			La collection PIAZZA ne pas utilise le processus de coagulation, évitant de cette façon le DMF dans le produit. Ce sont des articles à haute résistance à l'abrasion et à l'hydrolyse, en raison de leur conception compacte sans air oxydant dans le mélange. <i>The collection PIAZZA does not use the coagulate process, this way avoiding the DMF in the product. These articles are envyrontment friendly, highly resistant to abrasion and hydrolysis, due to their compact concept without oxidizing air in the mixture.</i>			



DELCROIX
CONCEPT

DELCROIX CONCEPT SPRL



0032 (0)71/88.65.88

Chaussée de Charleroi, 58

info@delcroix-concept.be

5140 - SOMBREFFE (BELGIQUE)

www.delcroix-concept.be

www.facebook.com/delcroixconcept